


SETUP MONTAJE

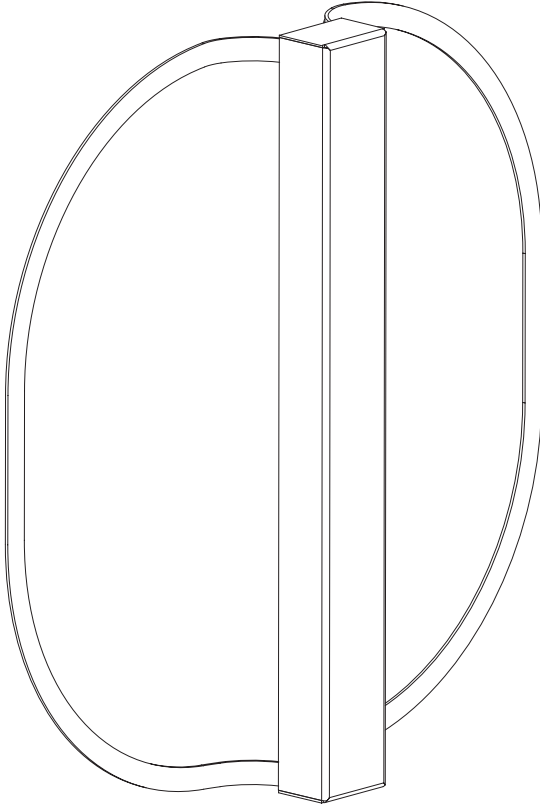


**LZF**

**OMMA A**

OM A






- 1x Shade Pantalla
- 2x Screws & wall plugs Tornillos y tacos
- 1x Level Nivel
- 1x Allen key N°2 Llave Allen N°2



Additional Contents UL (Only for Junction Box)

- 1x Cover
- 1x Adjustable Back Plate
- 2x Screws & Spherical nuts
- 1x Allen key N° 2,5



TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Integrated LED LED Integrado

220 - 250V 50Hz

Class I Clase I



Europe



**Led strip**

220-240V: Dimmable 0-10V  
12W

120V

US & Canada




**Led strip**

120-277V: Dimmable 0-10V & TRIAC  
12W

**1** OPEN ABRIR

Separate the shade from the backplate.  
Use the Allen key to undo the screw (A).

Quite el tornillo (A) para separar la pantalla de la trasera usando una llave allen.

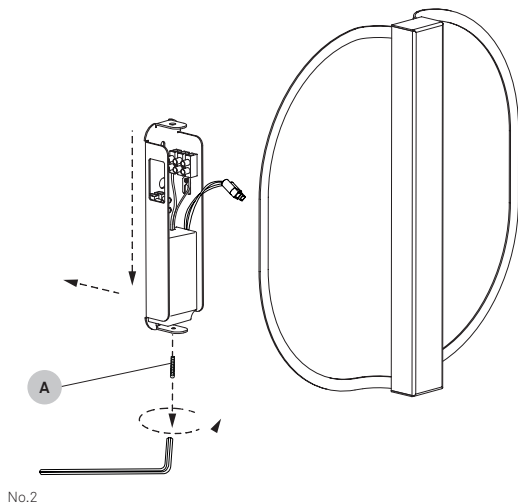


**For US & Canada: skip steps 4 - 5**  
**For Europe: skip steps 2 - 3.**

**Para EEUU & Canadá: sáltese los pasos 4 - 5.**  
**Para Europa: sáltese los pasos del 2 - 3.**


Please notice: the mains hole (J) to the OMMA A canopy is not vertically centered in the lamp. This entry is slightly shifted upwards.

Por favor nótese: la entrada de los cables eléctricos (J) no se encuentra en el centro de la lámpara. Esta entrada se encuentra desplazada ligeramente desplazada hacia arriba.

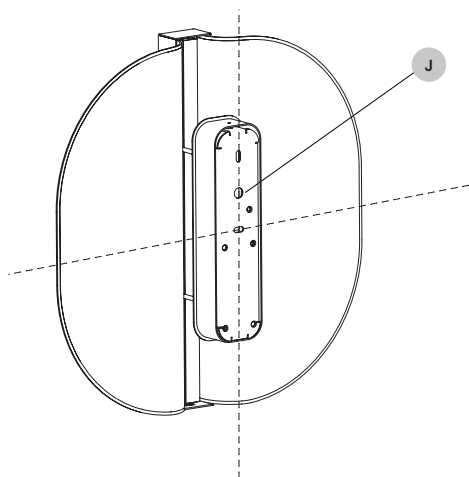

**IMPORTANT:** Turn off the power before installing your lamp.

**IMPORTANTE:** Desconectar la red eléctrica antes de instalar la luminaria.

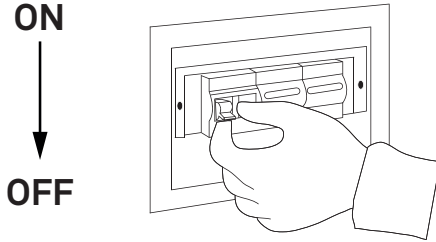


**2** FIX TO THE WALL FIJAR A LA PARED

**USA & Canada**


UL with Junction Box (USA and Canada)

- Feed the lamp wires through the back plate (C), Jbox disc (2) and Jbox cover plate (1).
- Make the connections inside the Jbox.
- Screw the Jbox cover plate (1) to the Jbox.
- Screw the back plate (C) together with the Jbox disc (2) to the Jbox cover plate (1).

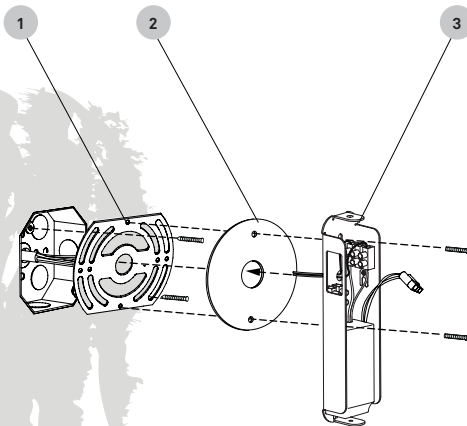

**3** MAKING YOUR CONNECTION CONEXIÓN ELÉCTRICA

**NON DIMMABLE or BLUETOOTH or TRIAC**

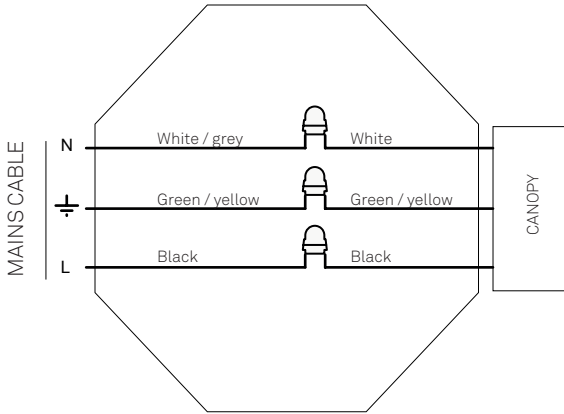


**ELECTRICAL CONNECTION OPTIONS**

**OPTION 1:**


NON DIMMABLE or BLUETOOTH or TRIAC  
 You will have three wires coming from the ceiling, inside de Junction Box (2).  
 Connect the Neutral (N), Ground (GND) and Line (F) to the corresponding cables coming from the canopy using connectors.

**DIMMING 0-10 V or DALI**

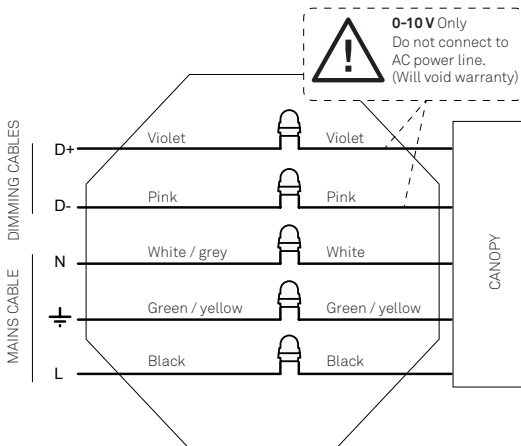

**OPTION 2: DIMMING 0-10V or DALI**


You will have five wires coming from the ceiling inside de Junction Box (2): power and dimming control.  
 Connect the Neutral (N), Ground (GND) and Line (F) to the corresponding cables coming from the canopy using connectors.  
 Connect the two dimming control wires +/- coming from the canopy using connectors.

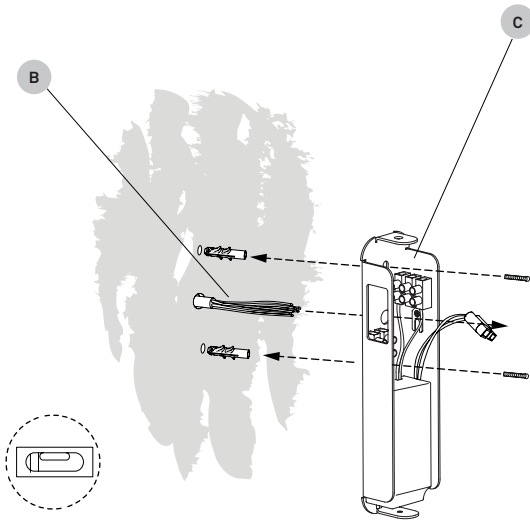**4** FIX TO THE WALL FIJAR A LA PARED

- Feed the electrical wires (B) through the backplate (C).
  - Use the level supplied to straighten your lamp.
  - Use the back plate stencil to mark the wall.
  - Fix it to the wall with the screws.
- 
- Pasar los cables eléctricos (B) a través de la tapa trasera (C).
  - Use el nivel suministrado para nivelar la lámpara.
  - Use la plantilla para marcar la posición en la pared.
  - Fije la trasera a la pared con los tacos y tornillos.

**5** MAKING YOUR CONNECTION CONEXIÓN ELÉCTRICA

**NON DIMMABLE or BLUETOOTH  
NO REGULABLE o BLUETOOTH**

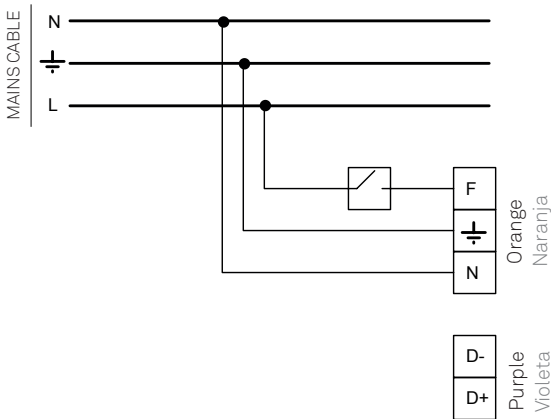

**ELECTRICAL CONNECTION OPTIONS**

**OPTION 1:**

NON DIMMABLE or BLUETOOTH


You will have three wires coming from the ceiling. Connect the Neutral (N), Ground (GND) and Line (F) to the corresponding connectors on the mains terminal block marked in orange.

**OPCIÓN 1:**

NO REGULABLE o BLUETOOTH

Tiene una manguera de tres polos que sale del techo. Conecte el neutro (N), tierra (GND) y la línea (F) en la posición correspondiente a cada uno en la regleta de conexión naranja.

**DIMMING 0-10V or DALI DIMMING 0-10V o DALI**

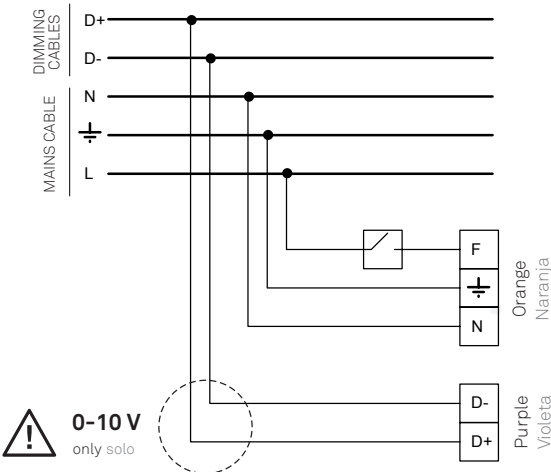

**!** **0-10V**  
only solo

Do not connect to AC power line.  
Will void warranty.  
No conectar a la línea de corriente CA.  
Se anulará la garantía.

**OPTION 2: DIMMING 0-10V or DALI**

You will have five wires coming from the ceiling. Power and dimming control. Connect the Neutral (N), Ground (GND) and Line (F) to the corresponding connectors on the mains terminal block marked in orange. Take the two dimming control wires +/- and connect them to the dimming terminal block marked in purple.

NOTE: it is important to connect these according to the polarity marked on the dimming terminal block


**OPCIÓN 2: REGULABLE 0-10V o DALI**

Debería tener cinco cables que salen del techo. Conecte el neutro (N), tierra (GND) y la línea (F) en la posición correspondiente a cada uno en la regleta de conexión naranja.

Tome los dos cables restantes de regulación +/- y conéctelos a la regleta de conexión violeta. NOTA: es importante conectarlos de acuerdo con la polaridad indicada en la regleta de regulación.




**6** LAMP CONNECTION CONEXIÓN DE LA LÁMPARA

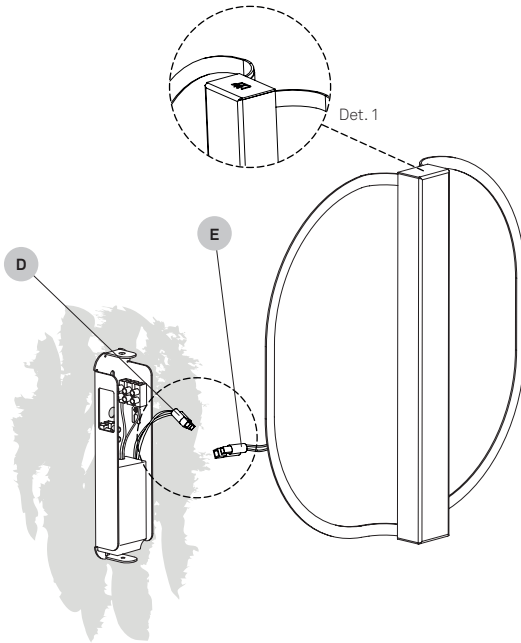


Before connecting the lamp, make sure the LZF logo is facing towards the ceiling. Det 1.  
Take the quick connector from the Driver (D) and connect it to the quick connector on your shade (E). Det 2.

Antes de conectar la lámpara, asegúrese de que el logo de LZF se encuentra en la parte superior. Det 1.  
Tome el conector rápido del Driver (D) y conéctelo al conector rápido de la pantalla (E). Det 2.




**7** SHADE PLACEMENT COLOCAR LA PANTALLA

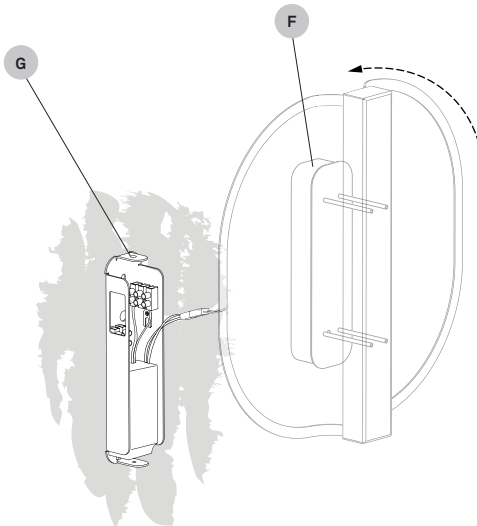


Return the shade to its position.  
First, insert the pin at the top of the backplate cover (F) tilting the shade. Then fully insert the backplate cover onto the backplate (G).

Colocar la pantalla en su posición.  
En primer lugar inserte el perno de la tapa de la trasera (F) en la parte superior de la trasera (G).

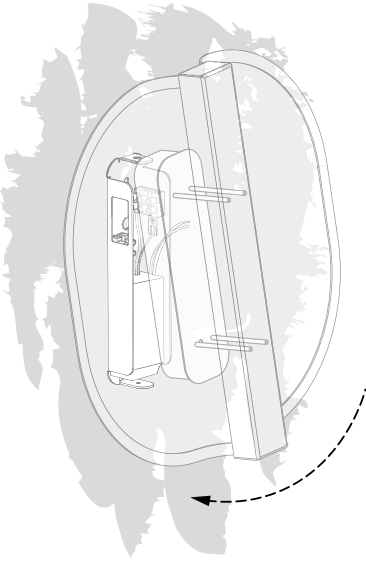

**8** CLOSE CERRAR

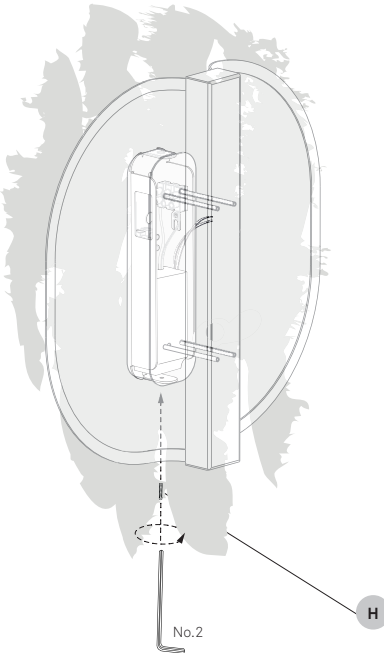

Put the holding screw back into place (H).  
Use allen key N° 2

Una vez realizada la operación fijar el tornillo (H).  
Usar llave allen N° 2.



**Use and care of your lamp.**

You have just purchased an original handmade product by LZF. LZF is FSC® certified, dedicated to promoting responsible forest management worldwide. Our registered trademark license code is FSC® C110841. Your lamp is made from natural wood veneer from well-managed FSC® certified forests and other controlled sources, treated with our patented Timberlite® finish. This treatment both protects and safeguards the wood veneer against breakages..

**CLEANING OF ...**

The shades we recommend a feather duster or a damp cloth, clean only the flat surface of the veneer with the cloth, and please avoid any moisture contact along the edge of the veneer.

The metallic surfaces should be treated with care and cleaned with a soft damp cloth only. Make sure that moisture does not penetrate joins or junctions between metal parts. Use water. Do not use solvents or cleaning products any kind.

The acrylic diffusers on your lamp can be cleaned with a regular window cleaning spray and a soft cloth. Do not use solvents of any kind.

**PRECAUTIONS****Luminaire for indoor use only.**

Unplug the lamp before cleaning. Servicing or manipulation of the electrical installation should only be performed by qualified electrical personnel or by the LZF service department.

**Glass**

Improper handling can cause loosening or chipping of the glass. Any bubbles, or lack of homogeneity in the glass is a characteristic feature of hand blown glass and not a defect. The surface of the glass may also include imperfections due to its manual manufacturing. When cleaning, use a window cleaning spray and a soft cloth. Avoid handling glass without gloves to prevent fingerprints and loss of gloss.

**Wood veneer**

Avoid direct sunlight, strong indirect sunlight and moisture on your lamp. Since wood is a natural material, a gradual change in tone may occur over time. Furthermore, if the lamps were purchased at different times, there will be differences in colour and tone, particularly in lighter coloured veneers. This is can not be considered a manufacturing defect or reason for complaint. Do not install your lamp near any air-conditioning vents or ventilation shafts as this may damage the wood veneer used in this fixture.

**LEDS**

If your lamps contains Integrated LED circuits do not touch the LED surface with your bare hands as this can reduce the life of your LED. When connecting several LED lamps, a parallel installation is recommended to avoid malfunctioning.

**BULBS**

Bulbs are normally not included, unless indicated. We recommend using energy-saving LED bulbs. Please refer to the instruction manual or visit our website [www.lzf-lamps.com](http://www.lzf-lamps.com) to make sure you are using the best bulb for your type of lamp.

**KELVINS**

Depending on the color of the wood veneer we recommend using different Kelvin light temperatures, for their optimum appearance: Blue 28, Turquoise 30 and Grey 29: 4000k  
Ivory White 20, Natural Beech 22, and Natural Cherry 21: 3000 or 4000k.  
Yellow 24, Orange 25, Red 26, Chocolate 31 & Pale Rose 33: 3000k.

MORE INFO: <http://www.lzf-lamps.com/guarantee/>



© Luziferlamps, S.L All rights reserved. Valencia, Spain. 2020 - [www.lzf-lamps.com](http://www.lzf-lamps.com) - [support@lzf-lamps.com](mailto:support@lzf-lamps.com)

**Uso y cuidado de su lámpara**

Acaba de adquirir un producto original y hecho a mano por LZF. LZF cuenta con la certificación FSC®, dedicada a promover el manejo forestal responsable en todo el mundo. Nuestro código de licencia de marca registrada es FSC® C110841. Su lámpara está fabricada con chapa de madera natural proveniente de bosques certificados FSC® bien manejados y de otras fuentes controladas, tratada con nuestro acabado patentado Timberlite®. Este tratamiento protege la madera, a la vez que evita posibles roturas.

**LIMPIEZA DE ...**

La madera, recomendamos usar un plumero o un paño húmedo, evitando incidir en los cantos de la chapa.

Las superficies metálicas deben tratarse con cuidado y limpiarse únicamente con un paño suave y húmedo. Asegúrese de que la humedad no penetre en las uniones de las partes metálicas. Use agua. No use disolventes ni productos de limpieza de ningún tipo.

Los difusores acrílicos se pueden limpiar con un líquido limpia cristales y un paño suave. No usar disolventes de ningún tipo.

**PRECAUCIONES****Luminaria para uso exclusivo en interior.**

Desenchufar la lámpara antes de cambiar la bombilla o limpiarla. La manipulación de la instalación eléctrica debe efectuarse solo por personal cualificado o por LZF.

**Vidrio**

Un manejo inadecuado puede provocar que el vidrio se afloje o se astille. Cualquier burbuja, o falta de homogeneidad en el vidrio no es motivo de queja, este es un rasgo característico del vidrio soplado a mano.

La superficie del vidrio también puede presentar imperfecciones debido a su fabricación manual. Al limpiar, use un spray limpiacristales y un paño suave.

No manipule el vidrio sin guantes para evitar huellas dactilares y pérdida de brillo.

**Madera**

Evitar el sol directo o la luz intensa indirecta del sol y la humedad sobre la lámpara. Debido a que la madera es un material natural, pueden existir variaciones en el tono de ésta. Si las lámparas se adquieren en diferentes periodos de tiempo, pueden mostrar variaciones de color y tono sobre todo en las maderas de tonos claros. No situar la lámpara próxima a un salida de aire debido a que éste puede ocasionar daños en la misma. Luziferlamps S.L. no se hará responsable.

**LEDS**

Si su lámpara contiene LED integrado. No tocar nunca con las manos desnudas, ya que esto puede reducir la vida útil de su LED. En caso de instalar varias lámparas LED, se recomienda conectarlas en paralelo, para evitar incidencias.

**BOMBILLAS**

Las bombillas no están incluidas, a menos que se indique. Recomendamos utilizar bombillas de bajo consumo LED. Consulte el manual de instrucciones o visite nuestro sitio web [www.lzf-lamps.com](http://www.lzf-lamps.com) para asegurarse de que está utilizando la mejor bombilla para su tipo de lámpara.

**KELVINS**

Dependiendo del color de la chapa de madera recomendamos utilizar diferentes temperaturas de luz, para su óptimo aspecto: Azul 28, Turquesa 30 y Gris 29: 4000k.  
Ivory White 20, Natural Beech 22 y Natural Cherry 21: 3000 o 4000k.  
Amarillo 24, Naranja 25, Rojo 26, Chocolate 31 y Rosa Palo 33: 3000k.

MÁS INFORMACIÓN: <http://www.lzf-lamps.com/guarantee/>